

## قاتلة الإطارات الميكانيكية MTK100SM



## قاتلة الإطارات السطحية الميكانيكية MTK100SM

### وصف عام

قاتلة الإطارات الميكانيكية MTK100SM واحدة من أهم الحميات من العربات وذلك عند نقاط الدخول. قاتلة الإطارات تؤمن حماية عالية في المناطق الحساسة (بنوك، مناطق عسكرية، مطارات، سفارات... إلخ) ضد القوى الغير مخول لها بالدخول. كل الأسنان في قاتلة الإطارات الميكانيكية تعمل بشكل كلي حيث تنخفض عند مرور العربات بالإتجاه المسموح به. ترتفع الأسنان للوضع الأساسي أوتوماتيكيا، إذا حاول أحد ما اجتياز الحاجز أي قاتلة الإطارات من الجانب المعاكس، الإطارات سوف تدمر فوراً، حيث تستمر العربة عدة أمتار بعد الحاجز ثم تتوقف، الأسنان تغلق مع بعضها البعض حتى الوصول المرغوب فيه، إرتفاع النتوء عن سطح الأرض ١٢ سم في الوضع الطبيعي. ثخانة النتوء أو السن ١٦ مم من الفولاذ. كل سن يعمل بشكل منفرد، حيث يوجد قفل لجعل الأسنان في حالة دائمة في الوضع السفلي أو العلوي حيث يوجد هذا القفل تحت الأرض، بناء على ذلك تأثير العوامل الخارجية يكون صغير والقيادة اليدوية لتحريك جميع الأسنان متاحة. MTK100SM يمكن تصنيعها بتصاميم مختلفة حسب طلب الزبون.

### البنية

قاتلة الإطارات الميكانيكية MTK100SM يتم تركيبها مباشرة على سطح الطريق. لا حفریات مطلوبة. العناصر الرئيسية للمللة تصنع من الفولاذ القاسي. جميع الصفائح الفولاذية المكونة للمللة تصنع باستخدام (آلة CNC لقطع البلازما). الأسنان الفولاذية القاسية ذات الإرتفاع ٦٠ مم عن سطح قاتلة الإطارات. تصمم قاتلة الإطارات لتتحمل ٤٠ طن على محور التحميل. كما أنه يتم تركيبها في الأماكن الخارجية. جميع القطع المصممة لجسم الجهاز والأسنان تكون مغطاة بمادة غير قابلة للصدأ وتكون سماكتها ٦٠ ميكرومتر. السطح الخارجي يمكن أن يتم طلائه باللون الأحمر ليلفت انتباه السائقين. الأسنان والآلة الميكانيكية تتركب ثم تحاط بإطار مع ترابيس. لذلك كلاهما التركيب والآلة يكونان بشكل مترابط وقوي.

### التركيب

- قاتلة الإطارات الميكانيكية MTK100SM تصمم لتتحمل ٤٠ طن على محور التحميل. هذا النوع من قاتلة الإطارات تتكون من قسمين. الإطار والأسنان. الإطار يثبت بسطح الأرض بواسطة براغي كبيرة. الأسنان متصلة مع الإطار بواسطة براغي مع عرق. لتركيب قاتلة الإطارات يجب إتباع الخطوات التالية:
- ١- تحديد مكان قاتلة الإطارات في المكان المطلوب.
  - ٢- وضع علامات على مناطق الثقوب من خلال القاعدة للتثبيت.
  - ٣- وضع الجهاز جانبا وحفر الثقوب.
  - ٤- إعادة الجهاز لمكانه الأصلي.
  - ٥- تثبيت الجهاز ككل وشد البراغي.

نصيحة: لا تقوم بتركيب قاتلة الإطارات قبل أو بعد المنعطف مباشرة، فعل ذلك، يؤدي لإتلاف قاتلة الإطارات، حيث ينصح بوضع مصدات (مطبات) قبل قاتلة الإطارات ب 3م لتخفيف السرعة ويجب أن يتم تركيبها على طريق مستقيم.

إضافات إختيارية

1- ألوان مختلفة.

2- القفل الميكانيكي لقاتلة الإطارات.

مواصفات كل نوع


1- 1م طول الموديل MTK100

2- 1م طول الموديل مع تقنية القفل الميكانيكي MTK100LM

3- 1م طول الموديل MTK100SM


4- 1م طول الموديل مع تقنية القفل الميكانيكي MTK100LMSM

MTK100SM

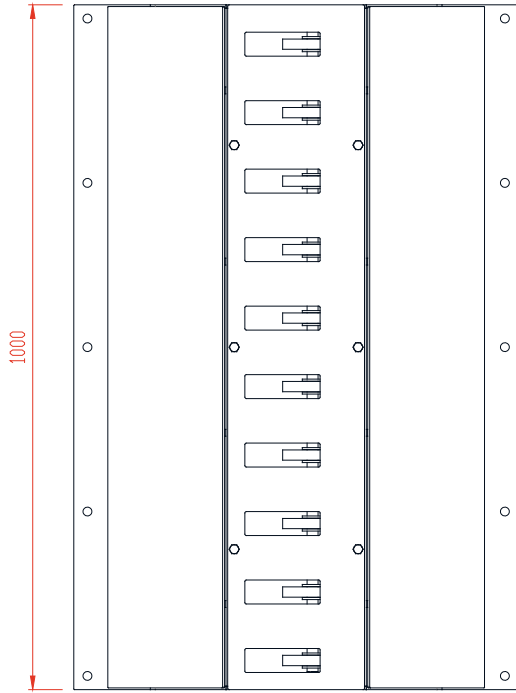


منظر علوي


MTK100SMLM

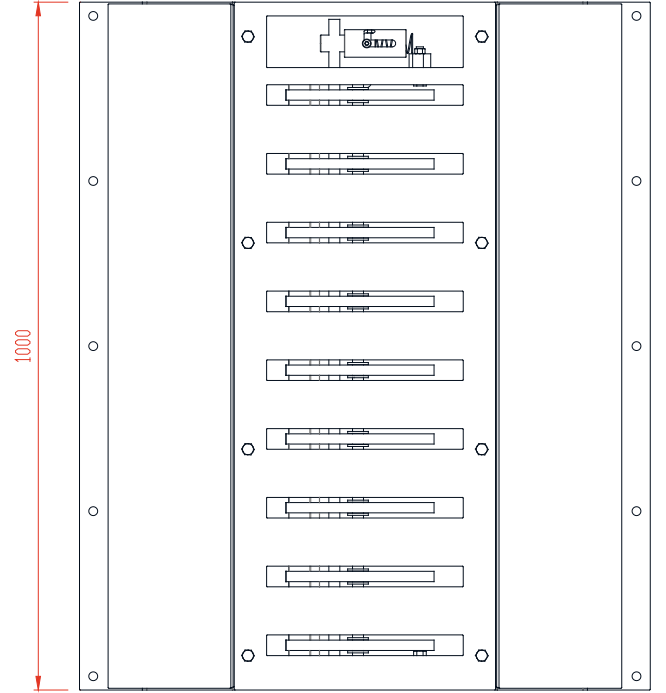

منظر علوي

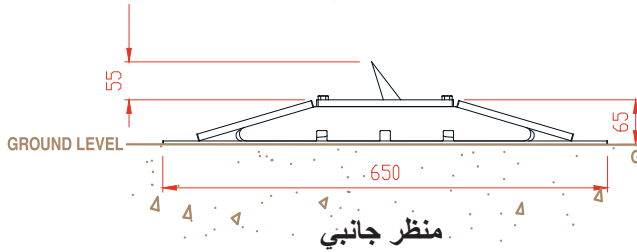

منظر جانبي

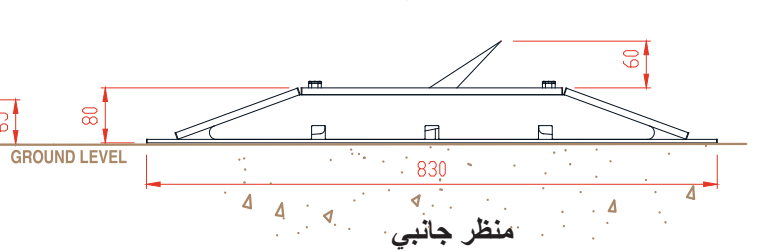

منظر جانبي